

Опалювальний котел Biodom 27



Екологічне опалення,
що забезпечує комфорт
і економію



BIOLOGIC

BIODOM 27

BIODOM 27 - АВТОМАТИЧНІ ПЕЛЕТНІ КОТЛИ ЗІ СЛОВЕНІЇ. ЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЄВРОПИ ВІДТЕПЕР І В УКРАЇНІ!

BIODOM – це котел з автоматичним налаштуванням роботи при першому включенні.

Останнім часом все більш актуальним стає питання економії та оптимізації системи опалення.

Враховуючи високі ціни на газ та електрику встановлення пелетного котла – це найкраще та економічно вигідне рішення.

Автоматичний котел BIODOM стане надійним джерелом тепла та комфорту. Котел працює в автоматичному режимі, його легко запрограмувати в залежності від потреб на комфортні та економічні температурні режими роботи, завдяки тижневому програматору. Паливо подається автоматично з бункера, достатньо лиш раз в декілька днів поповнювати камеру з пелетами (залежно від режиму роботи котла).

Встановлення котла не потребує додаткових змін в конструкції будинку, димохід виводиться в стіну і не потребує додаткової ізоляції так як температура вихідних газів 110°C.


Пелетний котел це екологічно чистий та зручний варіант для сучасних систем опалення.

+ Переваги

- Турбований пелетний котел з вмонтованим бункером на 180кг пелет.
- Високий КПД – 92%.
- Низька температура вихідних газів – 110°C.
- Можливе підключення як в традиційний димохід так і «монтаж в стіну».
- Автоматичне відновлення роботи котла після зникнення напруги.
- Автоматичне розпізнавання якості пелет та підбір потрібної програми для ефективної роботи котла завдяки технології BIOLOGIK.
- Автоматизований контроль роботи усіх систем, контроль безпеки.
- Зручний монтаж, можливість установки в існуючу систему як резервний котел.
- Можлива робота з погодозалежною автоматикою у багатоконтурній системі опалення, а також в каскаді.
- Модуляція потужності в залежності від необхідної продуктивності -економія пелет.
- Зручне сервісне обслуговування завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню.
- Конструктивні особливості котла унеможливають займання пелет в бункері.
- Гарантія на котел 5 років, на автоматику та комплектуючі - 2 роки.

⚙ Технічні характеристики

опалювальна площа	80-450 м ²
теплова потужність	30,8 кВт
ККД	більше 92%
діаметр труби вихідних газів	Ø80
об'єм води в котлі	74 л
електроживлення	230V 50Hz
обсяг резервуара для пелет	180 кг
витрата пелет	мін: 1,9 кг/год; ном: 6,8 кг/год
розміри (см)	140x91x66
вага	240 кг

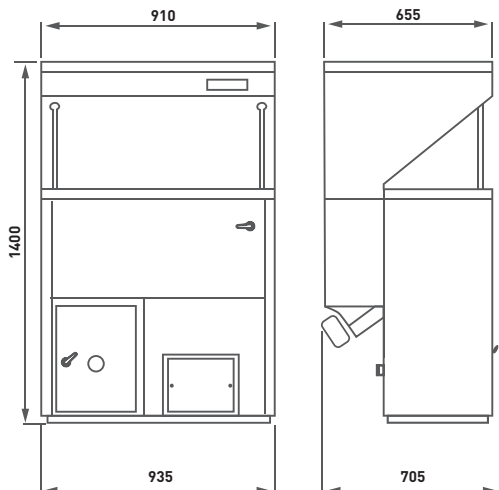

BICA-Груп-Україна

03026, Україна, м. Київ,
вул. Пирогівський шлях, 94-96

Тел.: [044] 207-44-44

Факс: [044] 207-44-45

E-mail: info@visagroup.com.ua

BICA-Груп-Харків

61140, Україна, м. Харків,
вул. Чугувівська, 78

Тел.: [057] 719-53-00

Факс: [057] 719-54-00

E-mail: visa-kharkov@ukr.net

BICA-Груп-Одеса

65104, Україна, м. Одеса,
вул. Ільфа та Петрова, 20, оф. 35

Тел.: [048] 749-12-14

Факс: [048] 749-12-15

E-mail: odesa-info@visagroup.com.ua