


Труба FF-THERM MULTI DIFUSTOP PE-XA

Труба FF-THERM MULTI DIFUSTOP из сшитого полиэтилена PE-Xa обладает высокой степенью надежности. Специальное сшивание в соляной ванне по технологии "PAM" обеспечивает степень сшивания 75%. Благодаря нанесению специальных слоев полимеров коэффициент диффузии кислорода значительно ниже предельно допустимого значения, приведенного в нормах DIN 4726. Специальные стабилизаторы, препятствующие старению, позволяют трубе оставаться эластичной в течение длительного времени и обеспечивают ей высокую температурную стойкость.

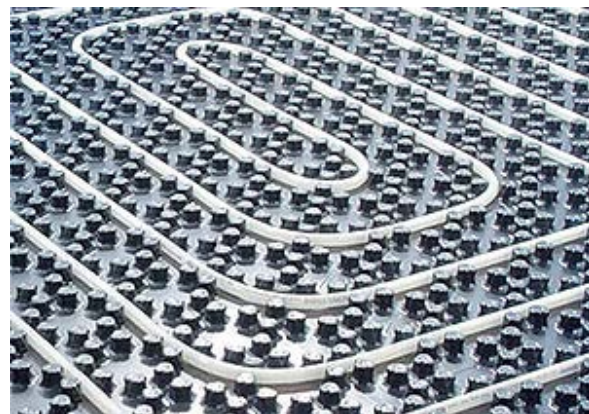

Труба FF-THERM MULTI DIFUSTOP из сшитого полиэтилена PE-Xa является основным узлом любой системы напольного отопления как жилых зданий, так и офисных помещений, магазинов и гостиниц. Надежность при эксплуатации в течении всего срока службы подтверждается многочисленными международными сертификатами.

Трубы FF-THERM MULTI DIFUSTOP PE-Xa:

Максимальная рабочая температура 95°C

Максимальное рабочее давление 6 БАР

Сертификационный номер DIN CERTCO: 3V233

Условия эксплуатации в соответствии с нормами EN 12319 и классом применения 4/5

ДИАМЕТРЫ: 16x2,0; 20x2,0 мм

(по запросу: 12x2,0; 14x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 25x2,3 мм)

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ: в бухтах 120м, 200м, 600 м



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

Стоимость указана с учетом НДС.

В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Минимальный заказ от 100 м.п.

Наименование	Бухта, м.п.	Цена, м.п.	
Defustop FF-Therm PE-Xa/PAM 16x2.0	600	33.00 грн.	Купить
Defustop FF-Therm PE-Xa/PAM 20x2.0	200	43.80 грн.	Купить