


Wilo-HiSewlift 3

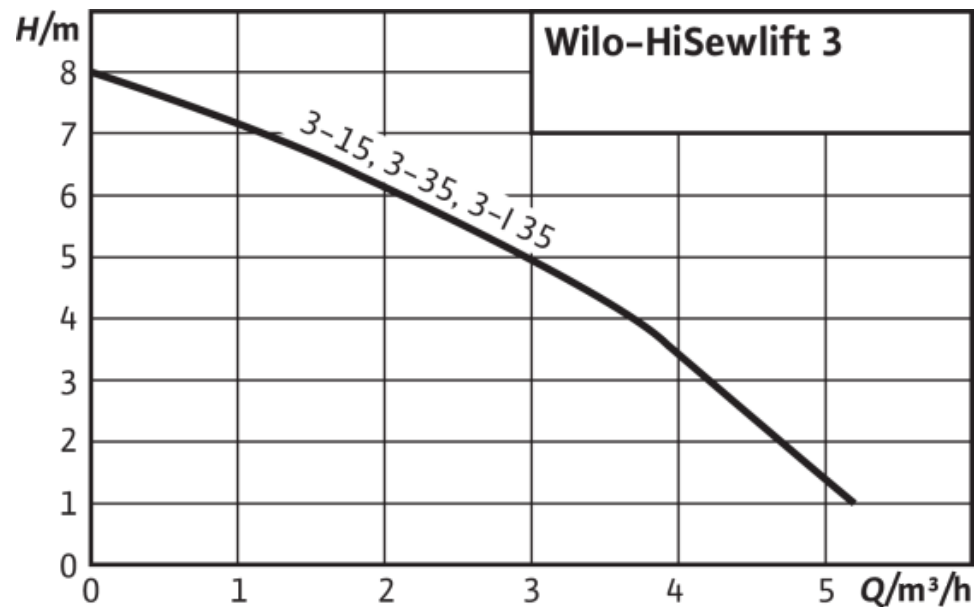

Запросить спец цену

Консультация инженера

Тип

Компактная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом

Особенности/преимущества продукции

- HiSewlift 3-I35 в очень узком исполнении (ширина меньше 149 мм) для простого настенного монтажа

Оснащение/функции

- Готов к подключению
- Тепловая защита электродвигателя
- Контроль уровня с помощью пневматического датчика давления
- Встроенный обратный клапан
- Принадлежности для крепления
- Фильтр с активированным углем

Малощумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства пользователя

- Мощность, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода сточных вод
- Простая установка с гибкими возможностями подключения
- Готовый к подключению

Материалы

- Корпус насоса: PPGF30
- Корпус электродвигателя: PPGF30
- Уплотнение: EPDM
- Материал резервуара: полипропилен

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Сетевой соединительный кабель длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 35° С
- Напорный патрубок DN 32
- Подключение к подводящему патрубку DN 40
- Класс защиты IP 44
- Общий объем резервуара 14,4 л / 17,4 л / 17,4 л
- Объем включения 1 л

Описание/конструкция

Автоматическая малогабаритная напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, встроенным обратным клапаном, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, с возможностью подсоединения одного унитаза, а также – в зависимости от модели – двух или трех дополнительных источников сточных вод. Малогабаритная напорная установка для водоотведения подсоединяется непосредственно к унитазу с горизонтальным соединительным патрубком. Места для присоединения дополнительных источников сточных вод и напорного трубопровода находятся на верхней или на боковых стенках установки. Отвод воздуха осуществляется через встроенный фильтр с активированным углем; очищенный воздух без запаха поступает в помещение установки.

Комплект поставки

- Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом, фильтром с активированным углем и встроенным обратным клапаном
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Комплект патрубков для подводящего и напорного трубопроводов